




R8

FICHA TÉCNICA	R8
Producción	1500 + 9000 envases/hora
Diámetro máximo del Envase	ø 160 mm.
Diámetro mínimo del Envase	ø 120 mm.
Presión neumática	6 Baros
Circuito Neumático	450 + 800 Litros/min.
Tensión Eléctrica	380/200V / 50 Hz. tres fases + Neutro + Tierra
Tensión de Máquina	24 v.
Sensado Eléctrico	3 Kw.
Nivel de Protección Eléctrica	IP 55
Peso Aproximado	1500 + 2800 Kg.

OPCIONALES

- Envasado aséptico
- Envasado Ultra Clean (UCP)
- Sistema de limpieza (CIP)
- Controlado de espesor de film.
- Codificador - Marcador
- Pallet de alimentación al dispensador de tapas
- Pallet de alimentación al dispensador de envases
- Cámara de flujo laminar
- Sellado en atmósfera modificada (MAP)

El modelo R8 cumple todos los requisitos de seguridad.

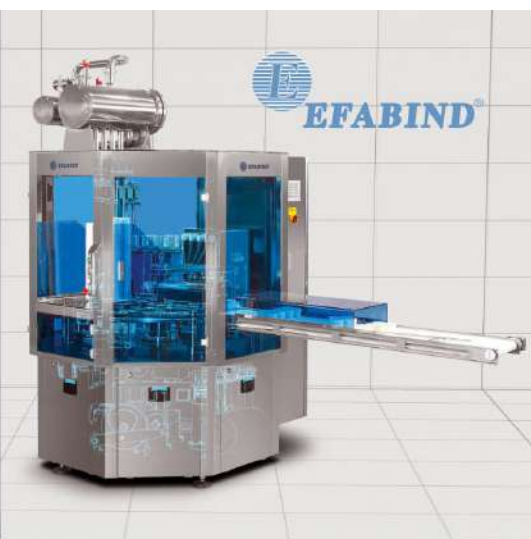

C/ta. Murcia - San Javier, km. 12
30509 - Los Ramos - Murcia - España

T. +34 902 20 24 30
+34 968 87 04 00
F. +34 968 87 01 01
info@efabind.com

www.efabind.com

Usando los nombres de marcas de los productos en las presentaciones de muestra, no constituye una recomendación.

Máquina Rotativa Compacta **R8**